


RGT 14-60

GRU A TORRE _ TOP LESS CRANE



TANPROJE
Teknoloji Müh. Mış. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

ULTRALIFT CONTROL

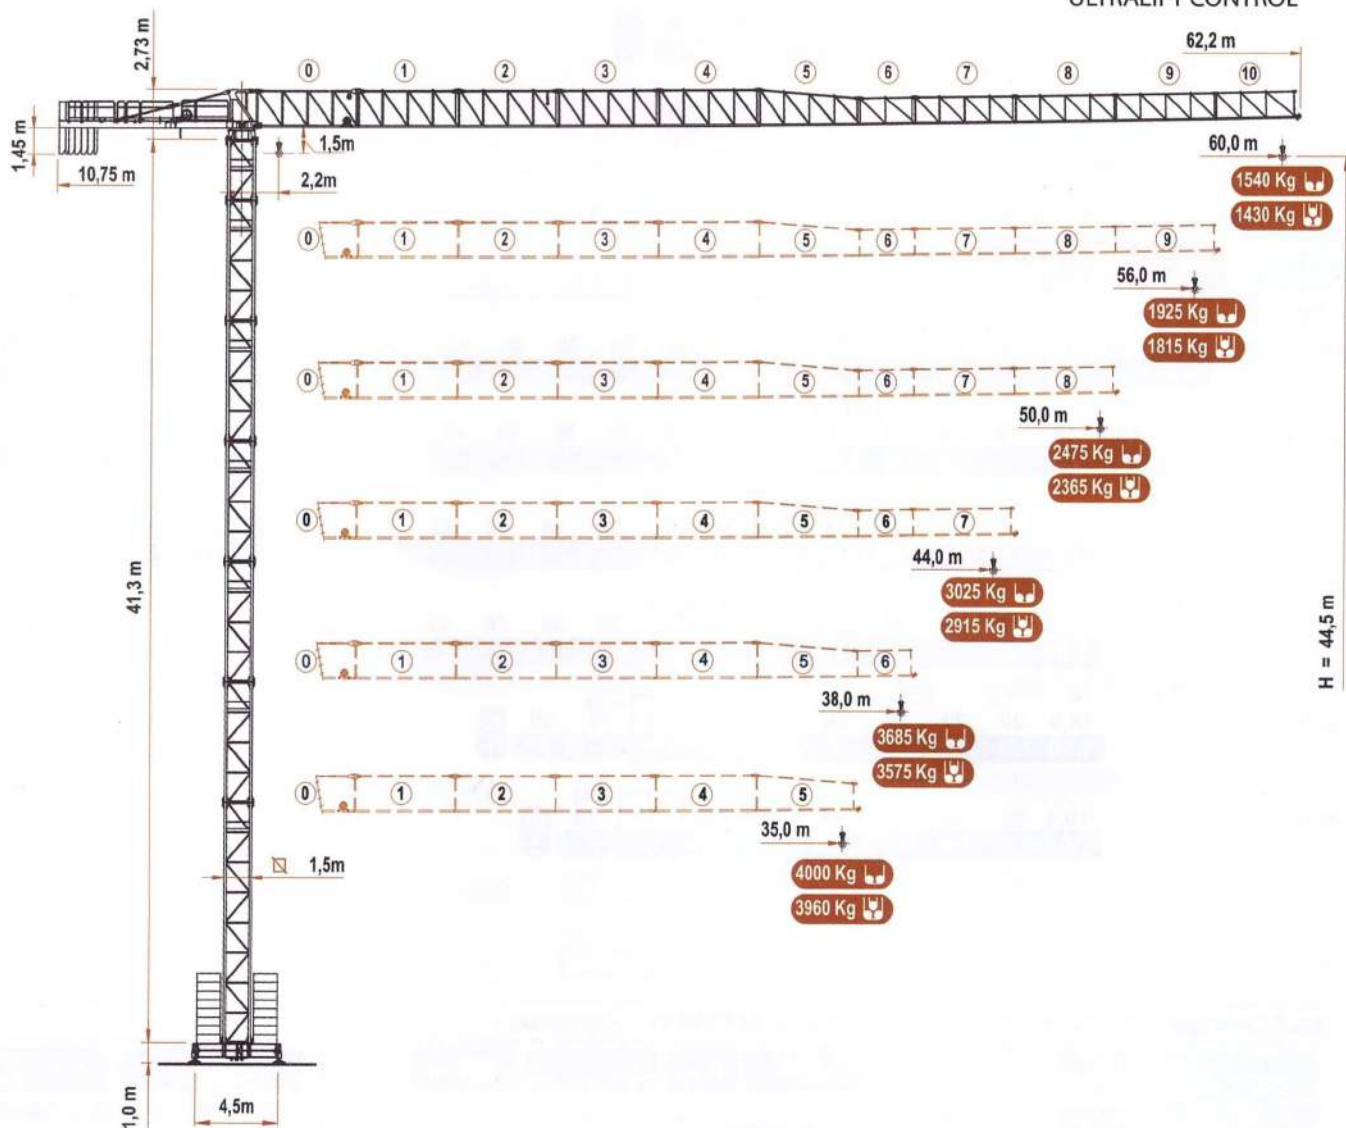

A4 FEM1.001



DIN 15018/15019



4,0 T



ULTRALIFT CONTROL

62,2 m	27,09	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m t
	4,00	3,85	3,55	3,30	2,08	2,88	2,70	2,54	2,39	2,26	2,14	2,04	1,94	1,84	1,76	1,68	1,60	1,54	
57,5 m		30,10	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	m t			
		4,00	3,73	3,48	3,36	3,06	2,88	2,72	2,57	2,44	2,32	2,21	2,10	2,01	1,92				
51,5 m			33,04	34	36	38	40	42	44	46	48	50	m t						
			4,00	3,87	3,62	3,41	3,21	3,03	2,87	2,73	2,59	2,47							
45,5 m				34,48	36	38	40	42	44	m t									
				4,00	3,80	3,58	3,37	3,19	3,02										
39,5 m					35,30	36	38	m t											
					4,00	3,91	3,68												
36,5 m						35	m t												
						4,00													



8,0 T




ULTRALIFT CONTROL

62,2 m	13,8	14	16	18	22	24	26	28	30	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	m t
	8,00	7,88	6,79	5,95	4,75	4,30	3,93	3,61	3,33	3,09	2,69	2,52	2,37	2,24	2,11	2,00	1,90	1,80	1,72	1,64	1,56	1,49	1,43	
57,5 m		15,4	16	18	22	24	26	28	30	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	m t		
		8,00	7,69	6,75	5,40	4,90	4,48	4,12	3,81	3,53	2,08	2,89	2,73	2,57	2,43	2,31	2,19	2,08	1,99	1,89	1,81			
51,5 m			17,1	18	22	24	26	28	30	32	36	38	40	42	44	46	48	50	m t					
			8,00	7,54	6,04	5,48	5,02	4,62	3,27	3,97	3,47	3,26	3,07	2,90	2,75	2,61	2,48	2,36						
45,5 m				17,9	18	22	24	26	28	32	34	36	38	40	42	44	m t							
				8,00	7,95	6,37	5,79	5,29	4,87	4,19	3,92	3,67	3,45	3,25	3,07	2,91								
39,5 m					18,9	20	22	24	26	28	32	34	36	38	m t									
					8,00	7,31	6,58	5,98	5,47	5,04	4,34	4,05	3,80	3,57										
36,5 m						19,1	20	22	24	26	28	30	34	35	m t									
						8,00	7,37	6,64	6,03	5,52	5,08	4,71	4,09	3,96										


MECCANISMI - DRIVING UNITS - MECANISMES D'ENTRAINEMENT - ANTRIEBE

	g/1'	Nm	Kw		CV - ch PS - HP		m	Marcia Step	m/1'	t	m/1'	t
	m/1'	Nm	Kw									
	12/35/70	-	5,5									
	m/1'	Nm	Kw									
	16	-	2 x 4									
	kVA											
	22 FV4 40	60	400 V									
	30 FV4 40	70	50 Hz									
	40 FV5 40	98										
	Kw											
	22 FV4 40	22,2	30	270								
	m											
	30 FV4 40	30	40	400								
	kVA											
	40 FV5 40	40	54	400								
				(*) 670								
				Lebus								
	m/1'											
	1	0-26	4,0	0-13	8,0							
	2	0-35	3,0	0-17,5	6,0							
	3	0-44	2,4	0-22	4,8							
	4	0-64	1,75	0-34	3,5							
	m/1'											
	1	0-36	4,0	0-13	8,0							
	2	0-47	3,0	0-17,5	6,0							
	3	0-61	2,4	0-22	4,8							
	4	0-80	1,75	0-34	3,5							
	m/1'											
	1	0-4	4,0	0-2	8,0							
	2	0-45	4,0	0-2,5	8,0							
	3	0-62	3,0	0-31	6,0							
	4	0-77	2,4	0-38,5	4,8							
	5	0-100	1,75	0-50	3,5							

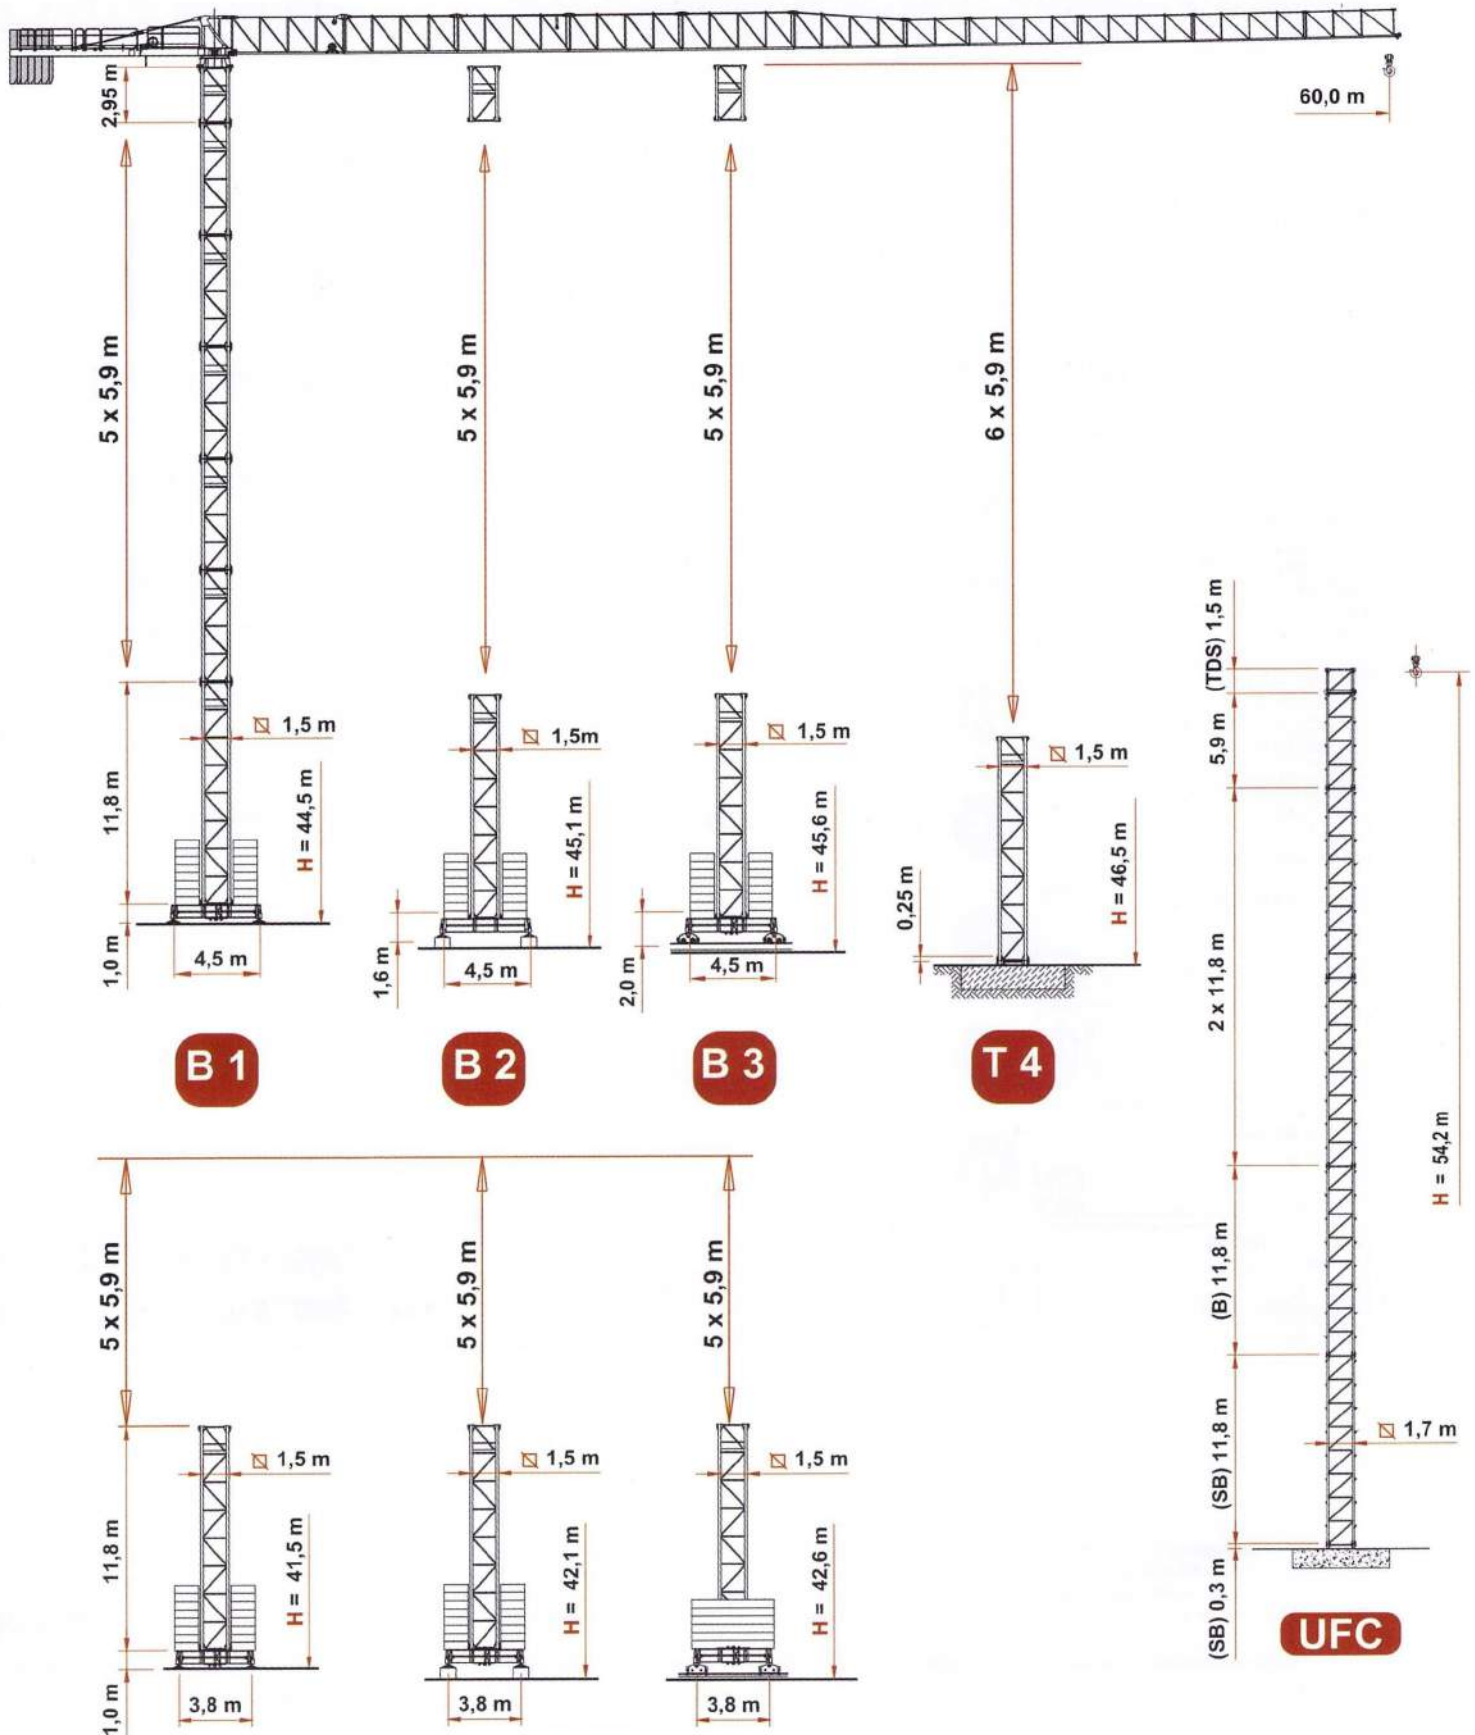

(!) Dati Reazioni, così come altezze gancio speciali : su richiesta.
 Data reactions, as well as special hook heights on request.
 Réactions de données, ainsi que des hauteurs sous crochet spéciales sur demande.
 Daten Reaktionen, sowie spezielle Haken Höhen auf Anfrage.

H = Altezza sotto gancio
 Height under hook
 Hauteur sous crochet
 Hubhöhe

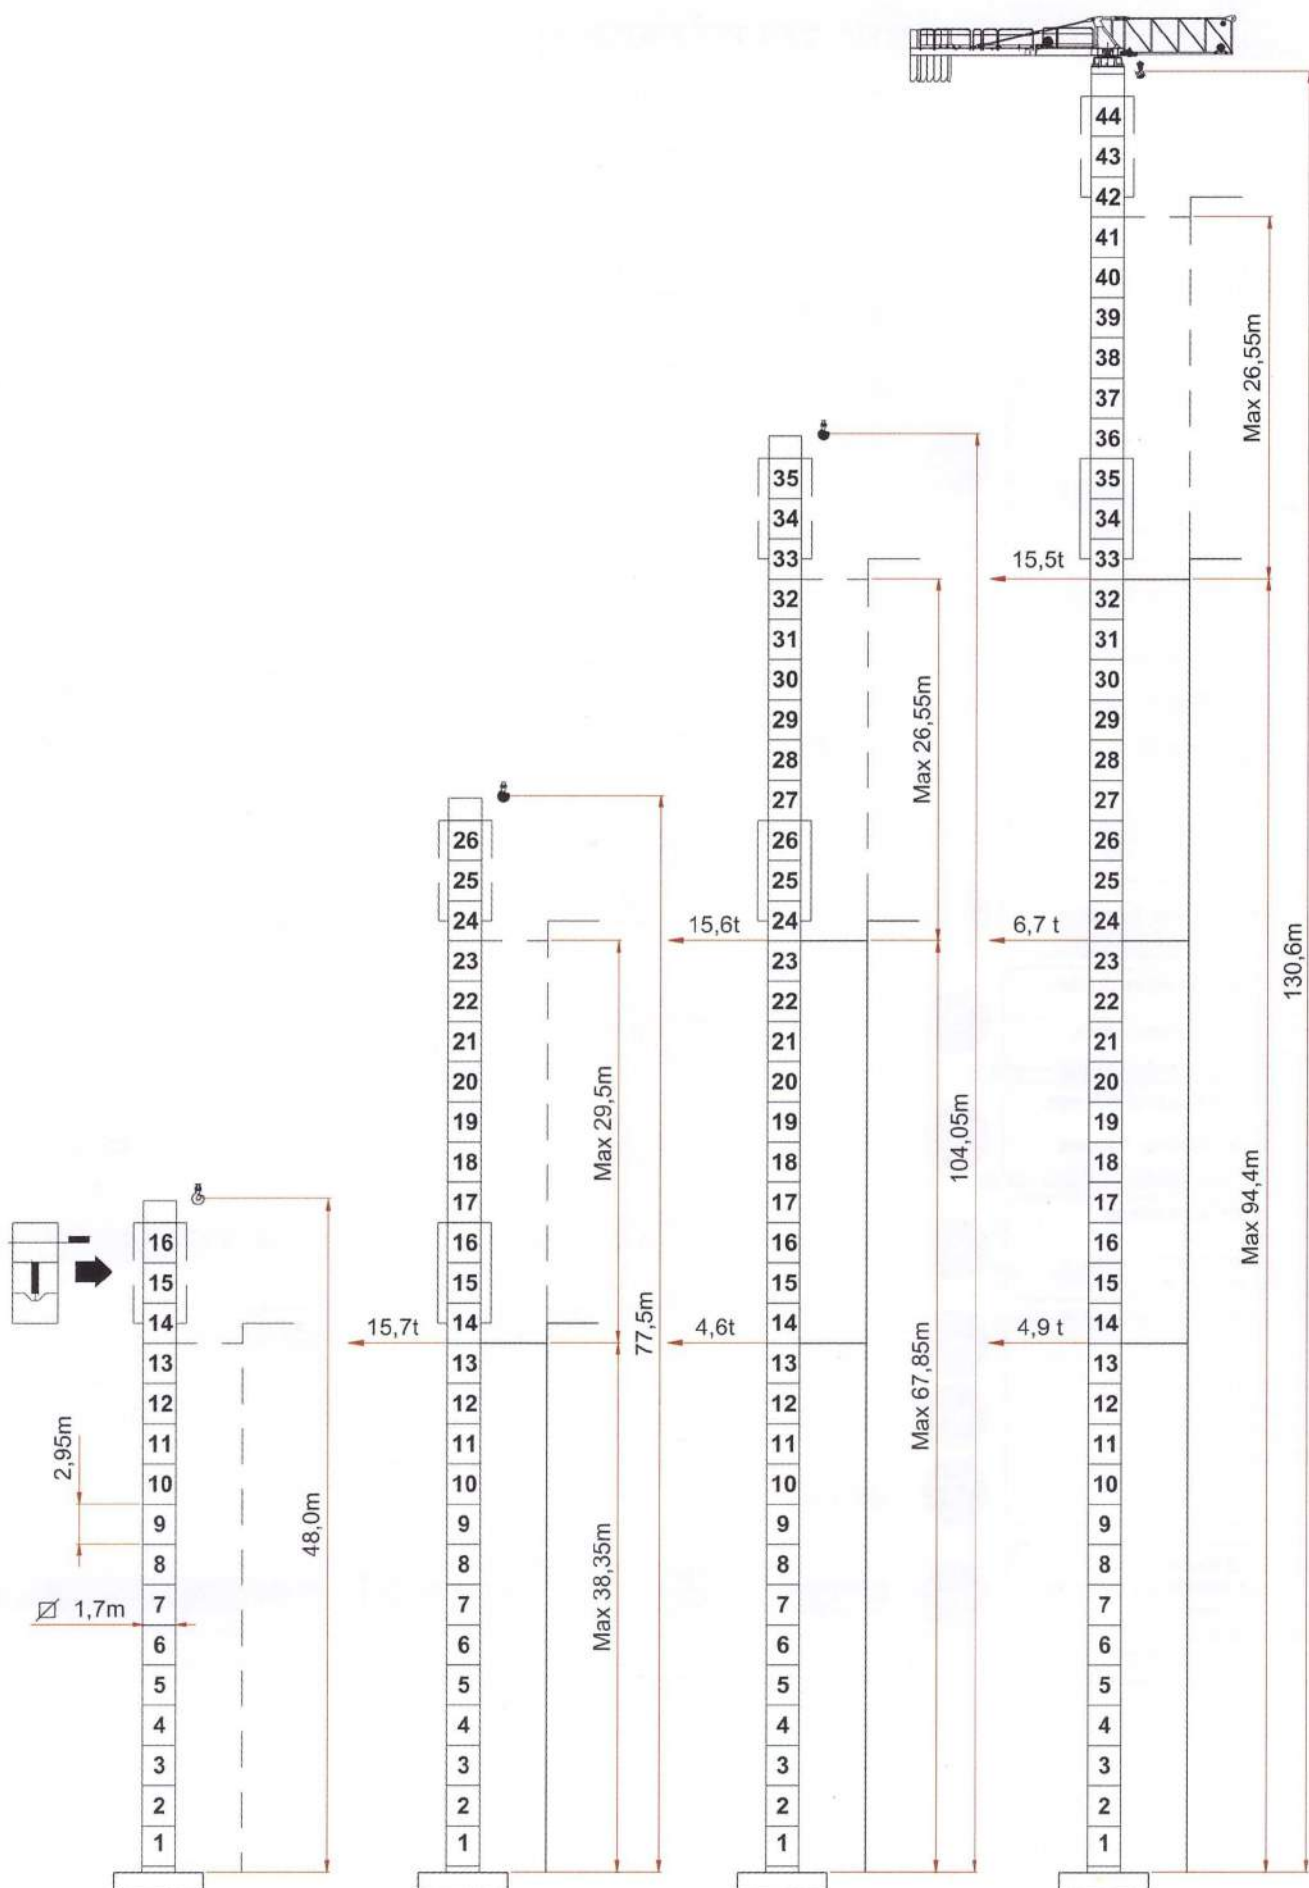

Denominazione Description	Pos. Item	Pezzi Pieces	Schizzo Sketch	(mm)			(Kg)	
				L	W	H	Unit.	Total.
Elemento di freccia Jib element Elément de flèche Ausleger	1	1 N°0				6.090	1.370	2.150 * 1500
		1 N°1				6.130	1.150	2.060 * 850
		1 N°2				6.155	1.150	2.060 * 700
		1 N°3				6.155	1.150	2.060 * 590
		1 N°4				6.155	1.150	2.060 * 490
		1 N°5				6.060	1.150	2.030 * 420
		1 N°6				3.360	1.150	1.500 * 215
		1 N°7				6.060	1.150	1.500 * 340
		1 N°8				6.040	1.150	1.500 * 300
		1 N°9				6.005	1.150	1.500 * 265
		1 N°10				4.785	1.150	1.470 * 220
Cuspide, A frame, Pointe, Turmspitze	2	1				1.65	1.21	1.73 * 695
Controfreccia girevole, argano di sollev. quadro elettrico etc. Counterjib-turntable, hoisting winch, electrical box etc.	3	1				5.085	1.95	2.06 * 5905
Contreflèche tournante, treuil de levage, armoire électrique. Gegenausleger, Hubwinde, Drehwerk Schaltschrank.	2 + 3	1				5.085	1.7	2.65 * 6600
Elemento controfreccia esterno. External counterjib. Contreflèche extérieure. Externes gegenausleger.	4	1				7.215	1.435	1.470 * 1770
Elemento di torre Tower element Elément de mature Turmstück	5	-				11.8	1.5	1.7 * 3680
	6	-				5.9	1.5	1.7 * 1990
	7	-				2.95	1.5	1.7 * 1170
Tronchetto di fondazione Expendable foundation element Elément a sceller Fundamentanker	8	-				1.465	1.85	1.85 * 780

Denominazione Description	Pos. Item	Pezzi Pieces	Schizzo Sketch	(mm)			(Kg)		
				L	W	H	Unit.	Total	
Elemento di torre Tower element Elément de mature Turmstück (HC170)	9	-		11.8	1.85	1.85	-	3059	
Tronchetto di fondazione Expendable foundation element Elément a sceller Fundamentanker (HC170)	10	1		1.325	1.97	1.97	-	595	
Elemento di spinta Climbing cage Elément de telescopage Kletterurmstück (HC170)	11	1		1.5	1.97	1.97	-	654	
Trave di base principale Base main beam Poutre de chassis de base Tragholm lang	12	1		4,5x4,5mt	6,530	0,710	0,760	*	2120
				3,8x3,8mt	5,535	0,710	0,760	*	1460
Semi-trave di base Half base beam Semipoutre de chassis de base Tragholm kurz	13	1		4,5x4,5mt	3,200	0,590	0,770	1030	2060
				3,8x3,8mt	2,620	0,590	0,770	940	1880
Bilancino di traslaz. folle Driven boige Boggie fou Fahrschemel ohne Antrieb	14	2		1.16	0.25	0.503	455	960	
Bilancino di traslaz. motoriz. Driving boige Boggie motorisee Fahrschemel ohne Antrieb	15	2		1.16	0.59	0.503	680	1360	
Blocco di zavorra Base ballast block Lest de base Grundballastblöcken	16	24		(Z 295)	3.600	0.300	1.200	2950	70800
Blocco di appoggio Concrete pad Sabot en béton Betonfuss	17	4		(BA 2)	3.600	0.800	0.600	3925	15700
Blocchi di contrappeso Counterweight block Contre-poids Gegengewichtsblöcke	18	2		A 125	3.000	0.185	1.200	1250	2500
		5		B 250	3.000	0.370	1.200	2500	12500



Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al manuale istruzioni.
This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.
Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.
Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Rev. "0913"

